


E-7FD Series

Dual Head Fiber Laser Marking System


First and best, Laser application _
ELSYS TECHNOLOGY

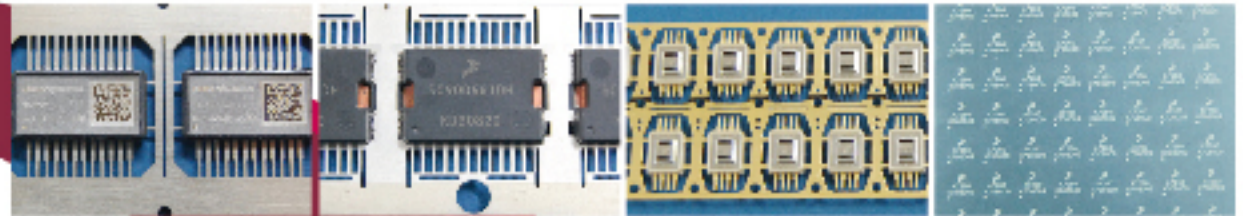

E-7FD Series

Dual Head Fiber Laser Marking System

First and best, Laser application _ ELSYS TECHNOLOGY

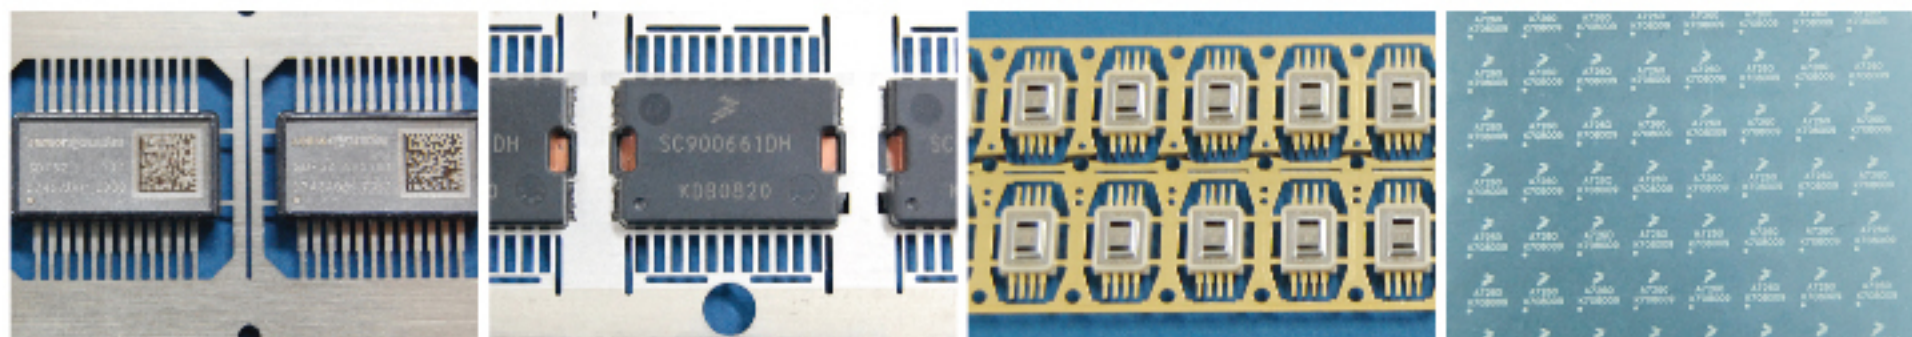

Specifications

Dual Head Fiber Laser Marking System 은 "One Laser Two Head System" 으로 고속마킹 과 대량생산에 적합한 레이저 시스템의 장점을 지니고 있습니다.

한 개의 레이저 소스로 구동함으로써 경제적인 측면에도 매우 효율성이 높고 기존의 싱글 헤드 레이저 마킹기보다 2배 이상의 생산효과를 낼수 있어 대량양산에 적합한 레이저 장비입니다.

이 장비는 반도체 및 대량양산에 최적화되어 있으며, 매우 높은 마킹품질과 속도를 자랑합니다.

자체개발한 마케팅 전용 **소프트웨어**는 사용자의 조작이 쉽게되어 편집 등 다양한 응용이 가능합니다.

Items	E-72FD	E-73EMC
Wavelength	1064nm	
Beam Mode	TEM ₀₀	
Average output power	20W	30W
Marking area (mm)	180 x 360 (Dual Head)	
Line width (μm)	50 ~ 120	
W/D (mm)	300 ~ 330	
Dimensions (L x W x H) (mm)	500x420x190	
Electricity	220VAC, Single phase, 50/60Hz, 7A	
Cooling	Air Cool	
O/S	Window XP	
Marking Software	ElsysMarker	

Dimensions (Unit)

